


Panel pokojowy ecoSTER TOUCH_K30 bezprzewodowy

Regulator pokojowy
z funkcją termostatu

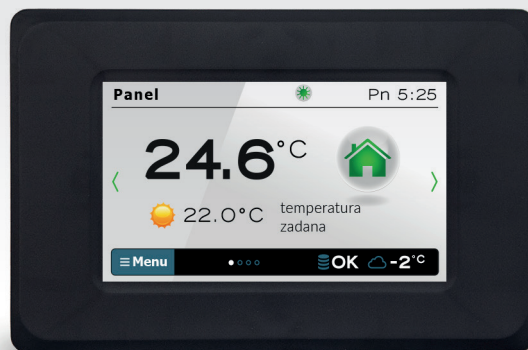


Panel pokojowy ecoSTER TOUCH_K30 bezprzewodowy przeznaczony jest do sterowania regulatorami firmy Kostrzewa. Panel montowany jest w wybranym pomieszczeniu np. salonie i ma za zadanie utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu przesyłając sygnał radiowy do zewnętrznego modułu ISM podłączonego do regulatora głównego. Zastosowanie szyfrowanej i dwukierunkowej transmisji radiowej pozwala na swobodną wymianę danych pomiędzy panelem i regulatorem a tym samym na podgląd i edycję parametrów pracy regulatora. Panel utrzymuje temperaturę komfortową lub ekonomiczną z możliwością ustawienia indywidualnych harmonogramów dla temperatury zadanej, osobno na każdy dzień tygodnia. Panel zasilany jest z regulatora, przy przewodowym podłączeniu lub wymaga zewnętrznego zasilania, przy podłączeniu bezprzewodowym.

Zastosowanie i korzyści


- współpraca z regulatorami firmy Kostrzewa z serii Platinum Bio ecoMAX z podłączonym zewnętrznym modułem ISM
- regulacja zadanej temperatury pokojowej
- praca w trybach: harmonogram, nocny, dzienny, wyłącz ogrzewanie, wietrzenie, grzej teraz, wakacje, antyzamrożenie, ładowanie c.w.u., hotelowy
- przewodowe lub bezprzewodowe połączenie z regulatorem
- możliwość stosowania w dowolnym pomieszczeniu bez użycia dodatkowych przewodów montowanych w ścianach
- dowolne przenoszenie panelu do innych pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika na regulację zadanej temperatury
- nowoczesny design
- wygodny sposób obsługi przez zastosowanie panelu dotykowego oraz obrotowego, kolorowego menu graficznego
- aktualizacja oprogramowania przez kartę microSDHC oraz opcjonalnie montowane w obudowie gniazdo microUSB OTG do współpracy z pamięcią zewnętrzną.

Dane techniczne

Zasilanie	5...12VDC: z regulatora, przy podłączeniu przewodowym lub z zasilacza zewnętrznego, przy podłączeniu bezprzewodowym
Transmisja	bezprzewodowa, szyfrowana, dwukierunkowa transmisja radiowa w standardzie ISM 868MHz (pasmo 865...868MHz)
Komunikacja	przewodowa komunikacja w standardzie RS485
Wyświetlacz	kolorowy wyświetlacz graficzny TFT 4,3 cala o rozdzielczości 480x272pix, z panelem dotykowym
Stopień ochrony	IP20
Zakres temperatury pracy	5...35°C
Wymiary	148x97x23mm
Waga	0,2kg

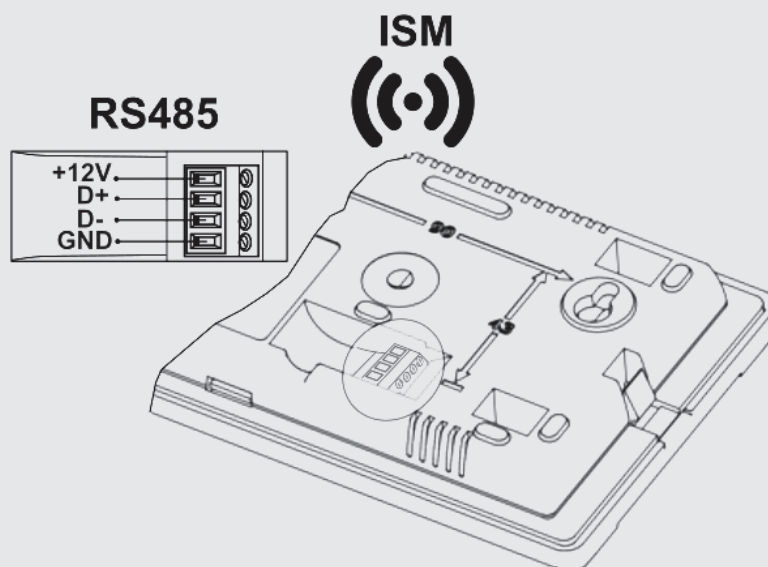

Panel pokojowy ecoSTER TOUCH_K30 bezprzewodowy

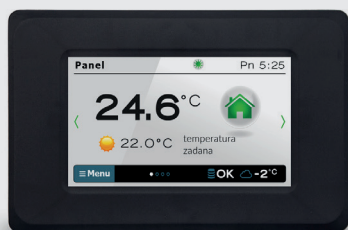

Moduł ISM



Platinum Bio ecoMAX



RS485